




Farbnebelabsauggerät Typ Pro 1 mit Direktantrieb für Farbnebel – Lösemittel – Staub




Baugröße 1/1

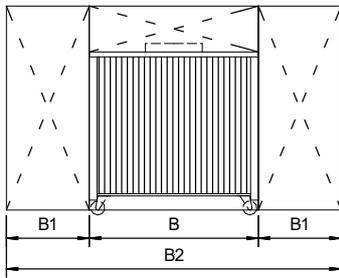



Baugröße 1/2

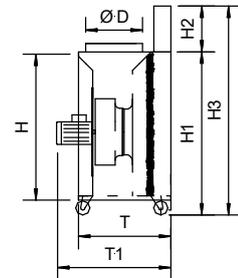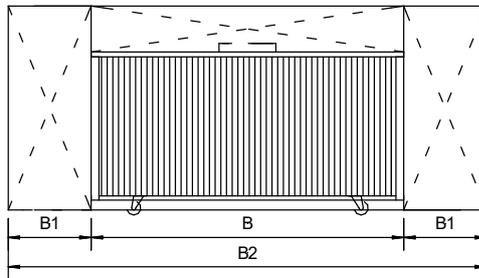

Baugröße 2/1

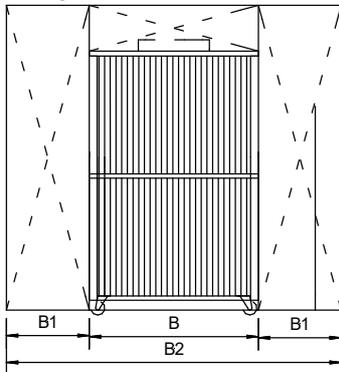

Baugröße 2/2

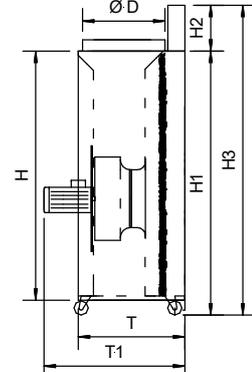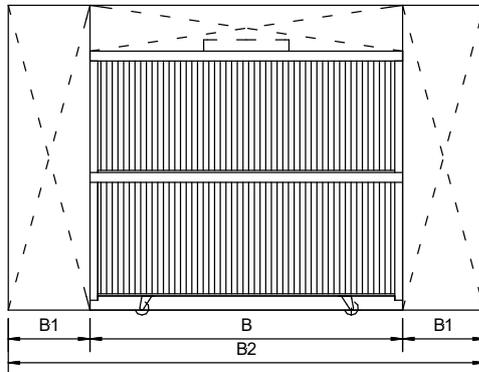

Abmessungen: (andere Abmessungen sind auch möglich)

| Gerät Pro 1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | T | T1 | Ø D |
|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|---------|
| Baugröße 1/1-8 | 1.190 | 583 | 2.350 | 1.050 | 1.155 | 325 | 1.480 | 650 | 805 | 355/400 |
| Baugröße 1/1-10 | 1.190 | 583 | 2.350 | 1.050 | 1.155 | 325 | 1.480 | 690 | 930 | 400/500 |
| Baugröße 1/2-8 | 2.200 | 583 | 3.350 | 1.050 | 1.155 | 325 | 1.480 | 650 | 805 | 355/400 |
| Baugröße 1/2-10 | 2.200 | 583 | 3.350 | 1.050 | 1.155 | 325 | 1.480 | 690 | 930 | 400/500 |
| Baugröße 2/1-8 | 1.190 | 583 | 2.350 | 1.765 | 1.870 | 325 | 2.195 | 650 | 805 | 355/400 |
| Baugröße 2/1-10 | 1.190 | 583 | 2.350 | 1.765 | 1.870 | 325 | 2.195 | 690 | 930 | 400/500 |
| Baugröße 2/1-15 | 1.190 | 583 | 2.350 | 1.765 | 1.870 | 325 | 2.195 | 750 | 1.000 | 560/600 |
| Baugröße 2/2-10 | 2.200 | 583 | 3.350 | 1.765 | 1.870 | 325 | 2.195 | 690 | 930 | 400/500 |
| Baugröße 2/2-15 | 2.200 | 583 | 3.350 | 1.765 | 1.870 | 325 | 2.195 | 750 | 1.000 | 560/600 |

Technische Daten:

| Gerät Typ | Luftleistung max. freiblasend | Luftleistung effektiv (1) | ATEX-Motor 400 V (II2G Exe IIC) | Nenn- drehzahl |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Baugröße 1/1-8 | 8.000 m ³ /h | 6.000 m ³ /h | 1,35 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 1/1-10 (*) | 10.000 m ³ /h | 8.000 m ³ /h | 2,00 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 1/2-8 | 8.000 m ³ /h | 6.000 m ³ /h | 1,35 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 1/2-10 (*) | 10.000 m ³ /h | 8.000 m ³ /h | 2,00 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 2/1-8 | 8.000 m ³ /h | 6.000 m ³ /h | 1,35 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 2/1-10 (*) | 10.000 m ³ /h | 8.000 m ³ /h | 2,00 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 2/1-15 (*) | 15.000 m ³ /h | 11.500 m ³ /h | 3,60 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 2/2-10 (*) | 10.000 m ³ /h | 8.000 m ³ /h | 2,00 kW | 1.400 U/min |
| Baugröße 2/2-15 (*) | 15.000 m ³ /h | 11.500 m ³ /h | 3,60 kW | 1.400 U/min |

(*) auf Wunsch auch mit 2-stufigem Motor lieferbar.

(1) je nach Filterverschmutzung und Rohrleitungswiderstand

Geräte der Baureihe HK werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und standardmäßig mit durch ATEX-Motor (II2G Exe IIC T3) direkt angetriebenem Hochleistungs-Radial-Ventilator mit erhöhtem Funkenschutz, 4 Schwenkrollen, nach DIN 4102 nicht brennbarer Farbnebelabscheidematte sowie nachgeschalteter Filtermatte Güteklasse G4 komplett zusammengebaut geliefert.

Auf Wunsch können Faltkarton-Vorfilter und alternativ Prallblech-Labyrinth-Vorfilter als Grobvorfilter und Luftverteiler für gleichmäßige Absaugwirkung über die gesamte Ansaugfläche eingesetzt werden.

Die Geräte arbeiten mit höchstmöglicher Trockenabscheidung, der Filterwechsel ist in kürzester Zeit ohne jegliches Werkzeug durchzuführen.

Die schwenkbaren Seitenteile können – wenn das Gerät nicht benutzt wird – nach vorne, d. h. zur Ansaugfläche hin geklappt und arretiert werden, so dass das Gerät platzsparend untergebracht werden kann.

Lieferbares Zubehör:

- Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (incl. Abziehlack)
- obere Blende
- Abluftrohrleitung fest oder flexibel
- Anschlusskabel mit 16-A-Cekon-Stecker (nicht ex.)
- Abluftfilter für Umluftverfahren, ggfls. mit Aktivkohle
- Faltkarton-Vorfilter
- Seitenteile, schwenkbar
- Brandschutzklappen, Schalldämpfer
- Ein-Aus-Schalter mit Motorschutz
- Energiesparschaltung

Weitere Größen und Leistungsklassen können kurzfristig und individuell angeboten werden.

Änderung der Maße und technischen Daten behalten wir uns vor.